




ETICOAT fabriqué et distribuée par ACG Industrie
5006, rue du Marais 59147 Gondrecourt - Tél. : 0033 3 20 62 95 00 -Fax : 0033 3 20 62 95 09

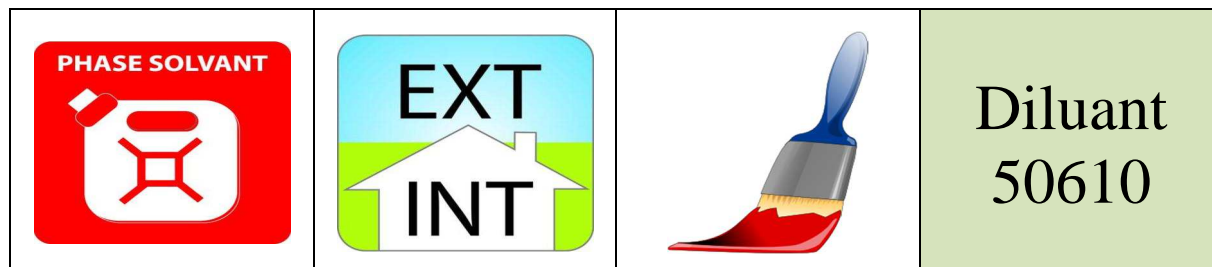

Nature du produit

- Finition à base de résine alkyde modifiée uréthane

Caractéristiques générales de livraison

(ces caractéristiques ne constituent pas des spécifications)

- Viscosité : 60-80^{''}CA4
- Brillance : satiné
- Densité : 1.30+/-0.10
- Extrait sec : 65+/-5 %
- Rendement théorique (en fonction de la nature et porosité du support et teintes) : 9 -10 m²/litre
1 kg /6-8 m²

Utilisation

- Décoration et protection anti poussière des sols intérieurs et extérieurs à usage domestique , soumis à un trafic léger.
- Locaux techniques : ateliers, garages, buanderies, caves, chaufferies ..
- Locaux collectifs : halls, bureaux, couloirs, escaliers, vestiaires.....
- Balcons, terrasses, appuis de fenêtre, toitures (fibre ciment)
- ETIBETON peut être appliqué sur les surfaces verticales murs (parpaings, briques).

Principales qualités

- Bonne résistance à l'usure et à l'abrasion
- Séchage rapide, Adhérence exceptionnelle.

Stockage et manipulation

- Le produit doit être stocké dans un local conforme à la réglementation, avec une température n'excédant pas 35°C, et au-dessus de 5°C.
- Se référer à la fiche de données de sécurité.

Délais de péremption

1

Les informations techniques et conseils d'emploi figurant dans ce document sont données de bonne foi mais sans garanties, les conditions et méthodes d'utilisation étant hors de notre contrôle. Nous recommandons un essai préalable avant toute application industrielle.



ETICOAT fabriqué et distribuée par ACG Industrie
 5006, rue du Marais 59147 Gondescourt - Tél. : 0033 3 20 62 95 00 -Fax : 0033 3 20 62 95 09

- Le délai est de 1 an à partir de la date de fabrication pour les emballages non ouverts et dans les conditions normales de stockage.

Préparation de surface

- Tous les supports seront conformes au DTU 59-3 : sains, secs, cohérents et propres.
- Béton nu , neuf et ancien: passiver le béton, élimination totale de la laitance, dépoussiérage soigné
- Sur anciennes peintures compatibles : lessivage, rinçage soigné , élimination des parties non adhérentes , léger ponçage des surfaces brillantes.

Mise en œuvre du produit

- Consulter la fiche de données de sécurité avant l'emploi.
- Mélanger le produit avant emploi.
- Hygrométrie ambiante maximale : 70%
- Appliquer en deux ou trois couches selon l'état de finition recherché.
- Application recommandé : rouleau polyamide poils de 8 à 14 mm ou brosse polis mixtes.

• 1ère couche	• 2ème couche
• Couche impression	• Couche finition
• 5 à 15 % selon le support	• 0 à 3%

- Dilution Application au pistolet manuel possible (ajuster la viscosité du produit)
- Diluant recommandé : F50610 Diluant 610
- Hors poussière : 45 minutes
- Manipulable en 60 mn à 20°C pour 40µ sec déposé.